



EasyATM JoyOne

Style for You

產品使用手冊

# EasyATM 晶片讀卡機 產品使用手冊

---

感謝您選購 EasyATM 晶片讀卡機，EasyATM 晶片讀卡機系列為 DIGILION 系列產品之一，為您提供最安全、最方便的網路 ATM 服務。請跟隨下面的步驟指示安裝 EasyATM 晶片讀卡機。請勿下載來路不明的驅動程式，如有任何問題，歡迎您跟我們客服人員聯絡。

本產品使用手冊執行環境為 Window 作業系統，並適用於下列的讀卡機：

**作業系統：Windows ME / 2000 / XP / 2003 / Vista / 2008 / 7**

**Windows 7 請務必參照第四點完成設定。**




EasyATM JoyOne

---

# 1. 驅動程式安裝說明


## 步驟 1: 安裝前、安裝時，請勿連接讀卡機！

Windows Me / 2000 / 2003 / XP 用戶安裝方式  
將隨附光碟放入光碟機，此時電腦螢幕會自動出現安裝畫面。若安裝畫面沒有自動出現，請您開啟「我的電腦」點選光碟機，執行「autorun.exe」程式。

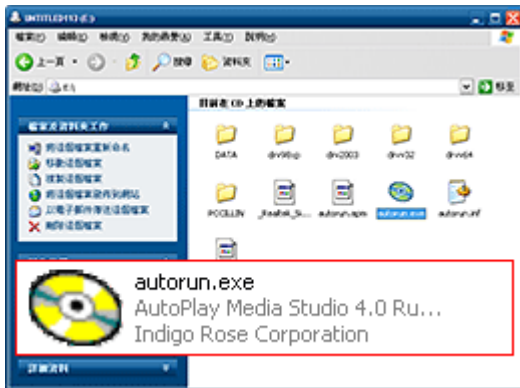

## Windows Vista / 2008 / 7 用戶安裝方式

1. 開啟「我的電腦」，於光碟機上按右選，選擇「開啟」或「檔案總管」。
2. 於「autorun.exe」程式上按右鍵
3. 於浮動視窗點選「以系統管理員身分執行」，才能順利開啟安裝程式。

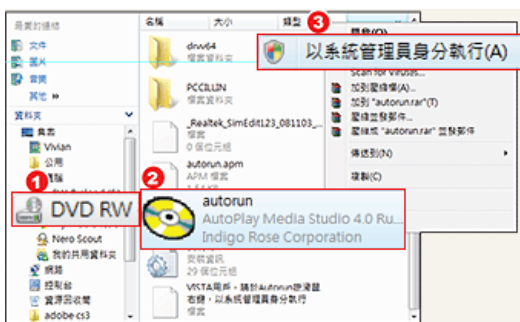


## 步驟 2: 執行驅動程式

啟動「安裝驅動程式」(如圖所示)，依據您的作業系統 (Windows Me / XP / 2000 / vista / 2008 / 7) 進行安裝畫面。程式安裝過程將因個人電腦屬性不同，安裝時間約為 30 秒 ~ 2 分鐘不等，煩請耐心等待。



## 步驟 3: 安裝驅動程式及 SIM 卡編輯軟體


點選「安裝驅動程式」之後，系統將會依序自動為您安裝「SIM 卡編輯軟體」、「智慧卡讀卡機驅動程式」，安裝過程中請勿關閉視窗，以免安裝失敗。

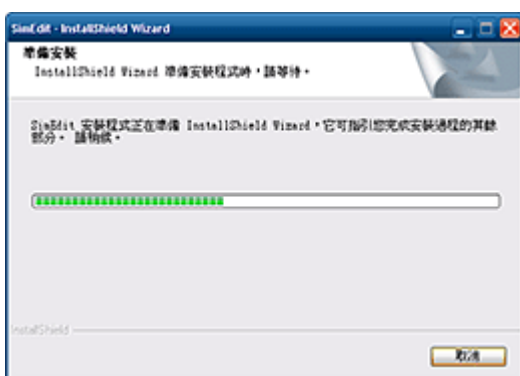



#### 步驟 4: 驅動程式及 SIM 卡編輯軟體安裝完成

「SIM 卡編輯軟體」及「智慧卡讀卡機驅動程式」安裝完成後，請按「確定」鈕以進行下一步。

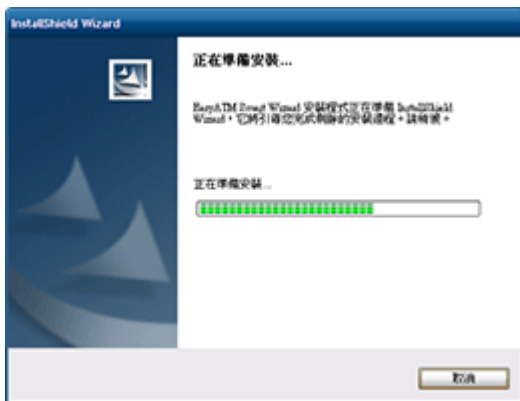

#### 步驟 5: 安裝 EZO 網路 ATM 智慧軟體

系統將自行啟動安裝「EZO 網路 ATM 智慧軟體」，安裝過程中請勿取消，以免安裝失敗。

將來您使用 EasyATM 晶片讀卡機時，直接點選「EZO」圖示捷徑，即可立即為您啟動網路 ATM 服務。(您的電腦必須在網路連線的狀態)



#### 步驟 6: EZO 網路 ATM 智慧軟體安裝完成

螢幕上出現此畫面，表示「EZO 網路 ATM 智慧軟體」安裝完成，按下「完成」即可。

## 2. IE 瀏覽器設定(IE.6 / IE.7 / IE.8)



### 步驟 1: 確定 IE 版本

請開啟 IE 瀏覽器(Internet Explorer) ·  
選擇上方功能選項說明 → 關於 Internet Explorer

請務必要完成此設定!



### 步驟 2: 安全性設定


點選 IE 瀏覽器上方功能選項  
工具 → 網際網路選項 → 安全性 → 自訂等級



### 步驟 3: ActiveX 設定 (IE.6 / IE.7 & IE.8)


#### IE.6 版本

請依照下方說明(紅色全選處)修改 ActiveX 控制選項，設定完成後，重新啟動電腦即可完成安裝。

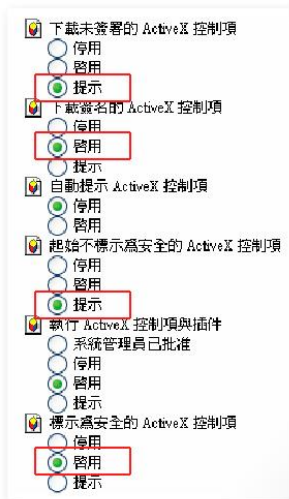

#### IE.7 & IE.8 版本

請依照下方說明(紅色全選處)修改 ActiveX 控制選項，設定完成後，重新啟動電腦即可完成安裝。

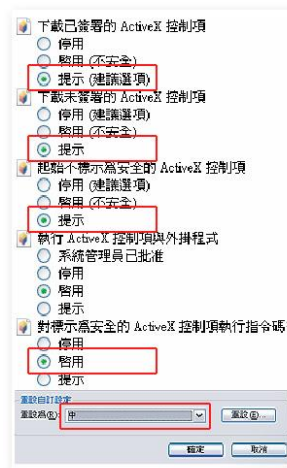


# 3.Windows 7 安裝說明




**步驟 1:**  
驅動程式安裝完畢後，將讀卡機接上 USB 連接線。

**步驟 2:**  
於桌面的「電腦」上點選右鍵，選擇「管理」

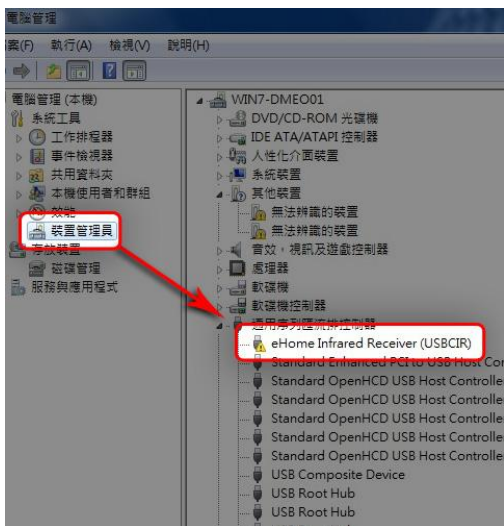


**步驟 3:**  
在開啟的「電腦管理」視窗中左側點選「裝置管理員」，再於中央視窗的「通用系列匯流排控制器」，找到有黃色驚嘆號的「eHome Infrared Reciver (USBCIR)」。

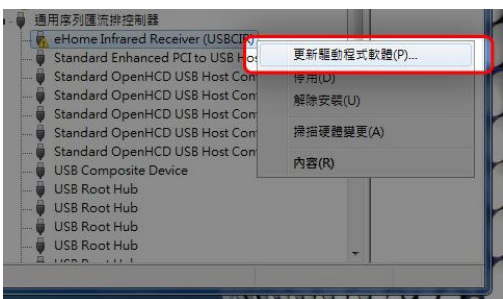

**步驟 4:**  
在「eHome Infrared Reciver (USBCIR)」上點選右鍵，選擇「更新驅動程式軟體」。



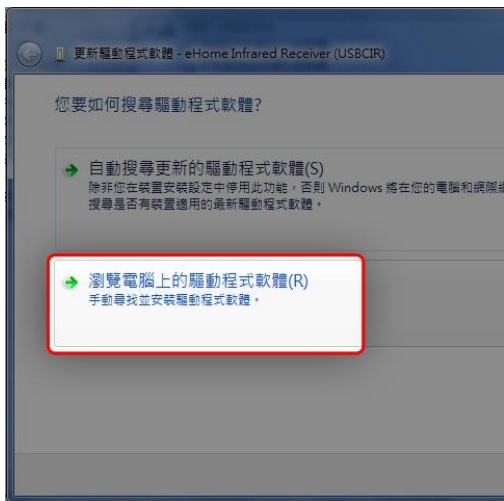


### 步驟 5:

系統將問您要如何搜尋驅動程式軟體，請選擇「瀏覽電腦上的驅動程式軟體」。



### 步驟 6:

選擇「讓我從電腦上的裝置驅動程式清單中挑選(L)」

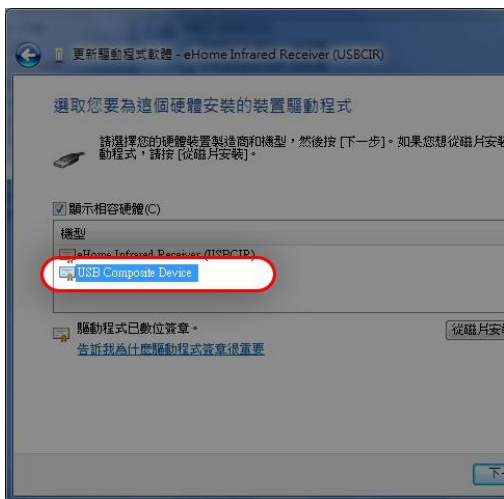


### 步驟 7:

於中央視窗中，選擇「USB Composite Device」(USB 複合型設備)。

\* eHome Infrared Receiver (USBCIR)是錯誤的選項，將無法正常啟動讀卡機所有功能




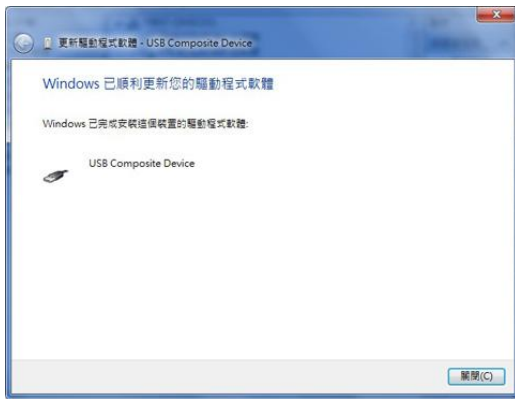

**步驟 8:**  
系統顯示已順利更新您的驅動程式



**步驟 9:**  
系統將陸續完成安裝本讀卡機所有的裝置，時間約需 8~15 秒，請耐心等待。

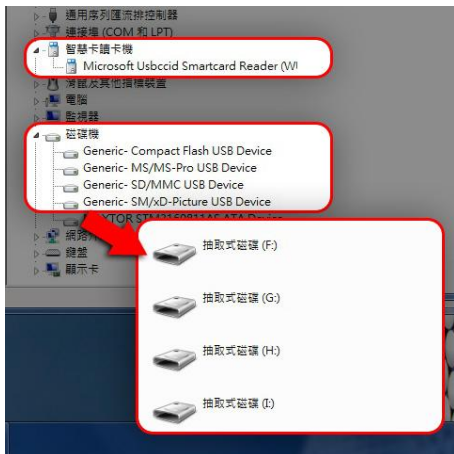

**步驟 10:**  
安裝完畢後，您的智慧卡裝置、紅外線裝置以及記憶卡功能將可正常使用。

## 4. 其他設定事項

---

國內政府機關、網路銀行的網路作業元件之瀏覽器設定不盡相同，請您於使用前務必依照頁面指示完成正確設定，才能正常使用。

1. 勞工局勞農保申辦服務

Windows Vista / IE.7 用戶設定 ( [前往頁面](#) )

2. 中央健保局多憑證網路承保作業系統

瀏覽器設定及問題處理方式 ( [前往頁面](#) )

3. 內政部自然人憑證管理中心

IE 瀏覽器設定問題 ( [前往頁面](#) )

4. Mac、Linux 作業系統用戶

玉山銀行 Web ATM 可支援非 IE 瀏覽器進行 Web ATM 服務( [前往頁面](#) )